



yfirlausanlegt

pro clima

# TESCON® Vana




Alhliða límband með flísefni

Inni: Loftþétt líming á rakavarnarlag og spónarplötum. Hindrar gufumyndun.  
Úti: Loftþétt líming á rakavarnarlagi á þökum. Hentar vel til að líma samskeyti á pro clima SOLITEX dúknum. Vindþéttir samskeyti á spónarplötum sem festist á grind.

Hægt að nota sem innri og ytri límingu í kringum pípulagnir og rafmagnsrör.

- ✓ Örugg líming inni og úti – einnig í raka: vatnspétt SOLID límegja við raka: vatnspétt SOLID lím
- ✓ Afar endingargott: 100 ára límkraftur sem hefur verið prófaður og staðfestur af utanaðkomandi aðilum
- ✓ Þægilegt í notkun: hægt er að rífa það með handafli
- ✓ Meiri afköst: má þússa strax yfir
- ✓ Hægt að vinna áfram með auðveldum hætti: 6 mánaða þol gegn veðri
- ✓ Sigurvegari í prófun Stiftung Warentest 4/2012
- ✓ Samræmist byggingareglugerð: Fyrir loftþéttar tengingar samkvæmt DIN 4108-7, SIA 180 og OENORM B 8110-2
- ✓ Bestu gildin í útblástursprófun, prófun samkvæmt AgBB / ISO 16000

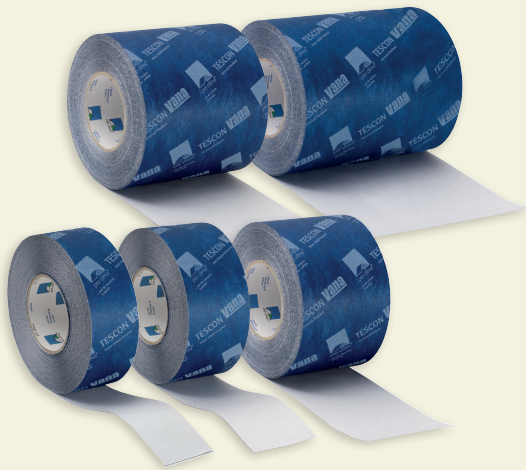

### Tæknilegar upplýsingar:

	Efni
Burður:	Sérstakt flís úr PP
Lím	vatnsþolið SOLID-lím
Flötur	sílikonborinn pappír

Eiginleikar	Gildi
Litur	dökkblár
Veðurþol	6 mánaðir
Vinnsluhitastig	frá -10 °C
Hitapól	þolið frá -40 °C til +90 °C
Geymsla	kalt og þurr

### Afgreiðslumáti:

V.nr birgja	Strikanúmer	Lengd	Breidd	pk í ks	ks/pal
11248	4026639016706	30 m	6 cm	10	48
11249	4026639016713	30 m	6 cm	20	Profi-VE* 24
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	96
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	112
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	96
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	112

\* Profi-VE fæst ekki í smáum einingum

### Undirbúningur:



1

#### Forvinnsla

Grunnurinn verður að vera traustur, þurr, sléttur og laus við sílikon og fitu. Ef með þarf má ryksuga eða þurrka límflötinn og gera límpróf ef með þarf.



2

#### Líma samskeyti

Límið með TESCON VANA á samskeyti og forðist krumpur og fellingar. Notið PRESSFIX límstaða til að ná hámarks límingu.



3

#### Önnur efni en múr

T.d. einangrun úr spónarplötum má nota TESCON VANA. Límið á miðju samskeyta. Forðist krumpur og fellingar. Notið PRESSFIX límstaða til að ná hámarks límingu.



4

#### Gróft yfirborð úr steinefnum

Límboði (minnst 5mm) festur á með ORCON F rakasperulími. Við mjög gróft undirlag skal nota bláa límstaðann. Þrýstið borðanum ekki fast niður. lveg flatt.



5

#### Tenging við kapla og rör

Nota skal AFLEX eða ROFLEX þéttopplástur yfir kapla eða rör. Kaplaplástrar eru sjálflimandi en rörplástrar skal líma á með TESCON VANA.



6

#### Spónarplötur skal grunn

Bera skal TESCON grunn á spónarplötur. Límborðinn má fara á blautan grunninn. Forðist krumpur og fellingar.

Fagaðilinn:

Upplýsingarnar sem um ræðir eru eftir bestu vitan réttar miðað við rannsóknir og reynslu okkar við útgáfu. Við ákasiljum okkur rétt til að breyta hönnun og vinnslu efnanna við frekari þróun og gæðarannsóknir á einstökum vörum. Við munum upplýsa um allar breytingar þegar þær eru gerðar

MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
D-Schwetzingen  
Þýskaland  
Sími: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Netfang: info@proclima.de



www.proclima.com pro clima®